

Une table de salon


par Cley84

Table de salon

La table de salon que je vous propose, est entièrement en chêne massif à tiroir débouchant, de formes simples, elle trouvera aisément sa place dans n'importe quel style d'intérieurs. De plus, ce qui ne gâche rien, elle est de réalisation relativement simple.

Plan de réalisation

Le plan a été réalisé avec SU 7.1 Le fichier pour la prise de cotes est à disposition sur le site.
Les dimensions de la table : long 1150 x larg. 600 x haut 400

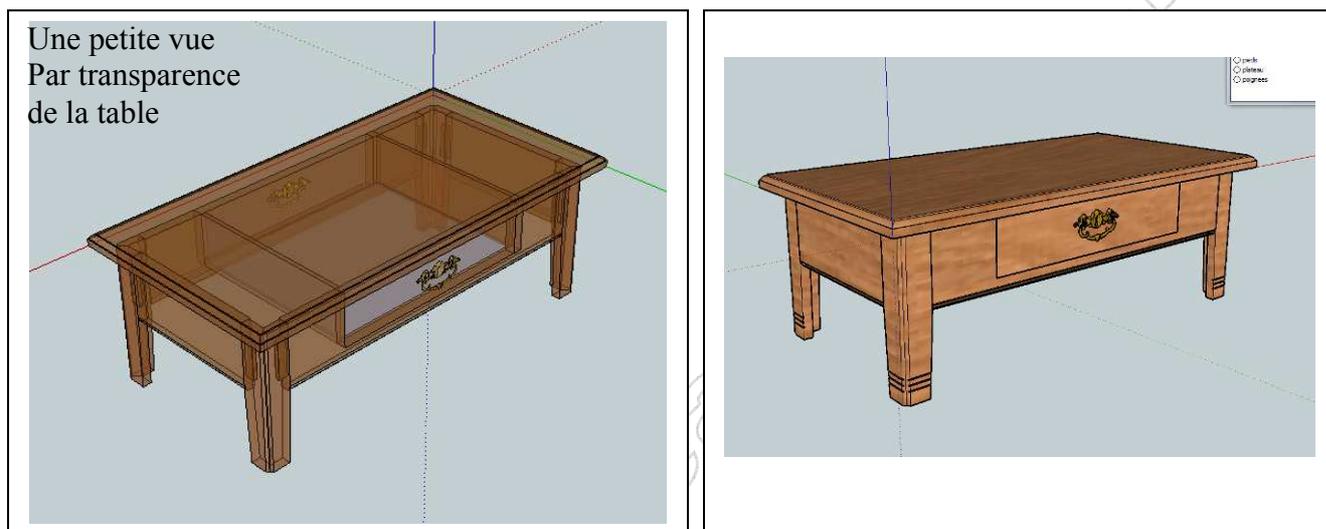


Le Plateau

De dimensions 1150 x 600 x 28 il est composé de 4 planches assemblées par fausses languettes cachées. C'est-à-dire que les rainures ne débouchent pas. Une moulure périphérique est à réaliser à la défonceuse (ou à la toupie). Il sera maintenu par 4 cales vissées dans chaque angle des pieds.


Les Pieds

Chaque pied est composé de 2 pièces d'épaisseur 24 mm coupés à 45° assemblés par collage ceci afin d'une part de limiter le coût, et d'autre part d'en alléger un peu l'esthétique. Trois traits de scie parallèles ont été réalisés pour embellir l'ensemble. Un gabarit a été fait pour scier le biais des pieds à l'opposé des coupes à 45°. Attention il faut 4 semblables et 4 symétriques.


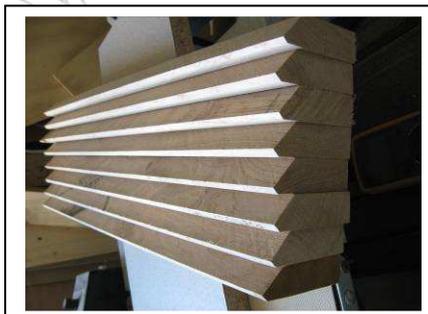


Une table de salon

par Cley84

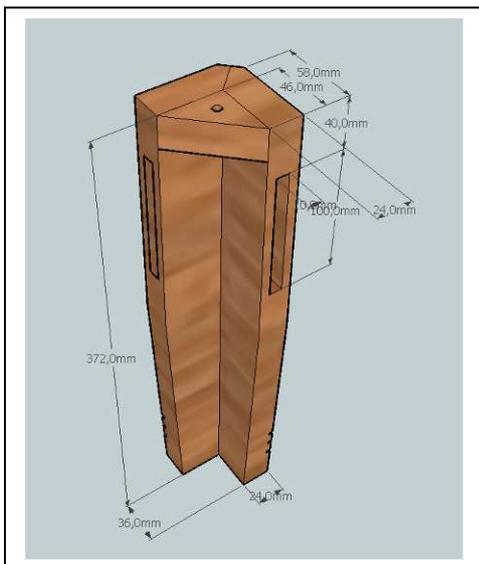

Une pièce triangulaire de 46 mm de côté est collée pour la fixation sur le plateau. Elle est percée d'un trou de diamètre 6 mm pour une vis de 5 x 35. Deux mortaises de Profondeur 35 sont réalisées pour la fixation des traverses

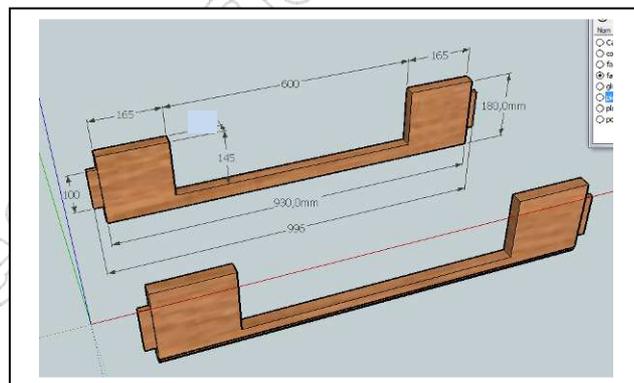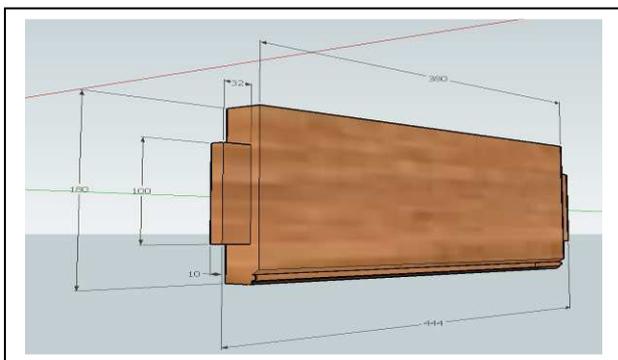



Les images parlent d'elles mêmes, j'ai réalisé les tenons à la scie à ruban, mais à chacun sa méthode. Les découpes du tiroir également à la SAR. L'épaisseur est de 22 mm ce qui donne un décalage de 1 mm entre traverses et pieds. Une petite moulure sur l'arête basse agrémente le tout.

Une table de salon

par Cley84

Le Tiroir



Sa particularité est d'être débouchant des 2 côtés. Pour assembler les façades et les côtés, j'ai réalisé les queues d'aronde avec un appareillage spécifique pour la défonceuse. Rapide et propre. Pas de difficultés particulières, pensez donc à prévoir 2 poignées.

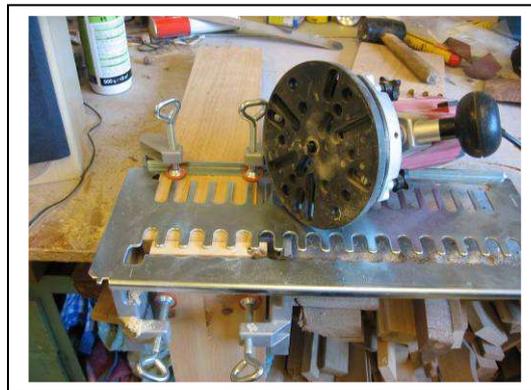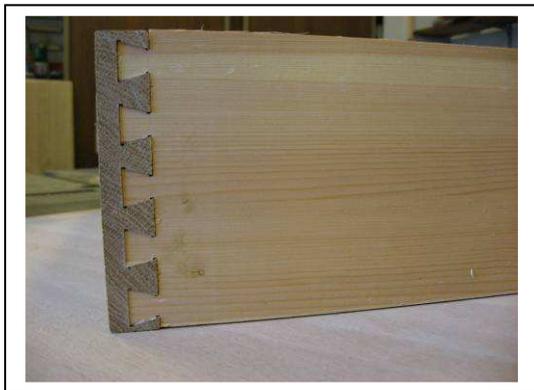

Les côtés sont en ép. : 12 mm et les façades en ép. 24 mm. Le fond est en CP de 8 encasté dans une rainure périphérique sur les façades et les côtés positionnée à 6 mm du bas. Les dimensions hors tout jeux compris sont : profondeur 519, largeur 598, hauteur 143 mm.

Glissières

Assemblées table renversée, par collage et 2 pointes gp "doku" de chaque côté pour le maintien.

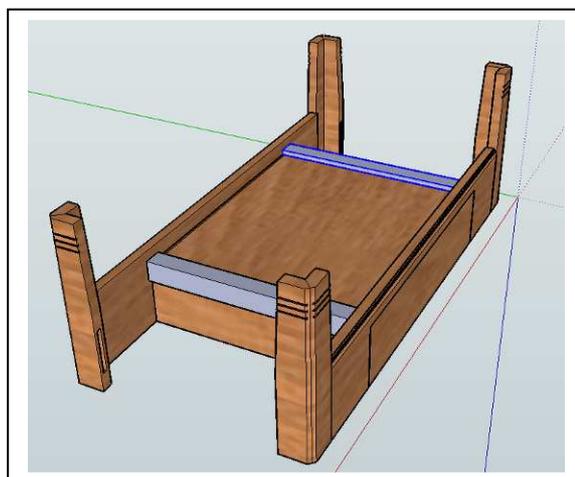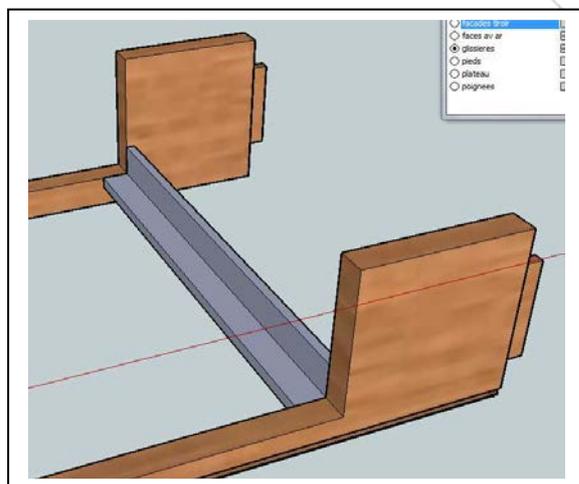

Montage table renversée, tiroir en place et ce dernier calé en dessous de 2 mm pour jeu de fonctionnement.

NB: les petites traverses n'ont pas été représentées pour une meilleure compréhension.

Une table de salon

par Cley84

Assemblage



Cet ensemble ainsi assemblé, est positionné sur le plateau, et solidarisé par 4 vis.

Collage des 4 pieds et des 4 traverses ensemble. Tenue en position par sangle ou par Serre-joints au choix, pendant le séchage.



Finition

Après ponçage au grain 180, une couche de fond dur, égrenage au grain 150, puis 2 couches de vernis incolore satiné.



Et voilà le travail. A bientôt pour d'autres réalisations.

Texte et photos : Cley84

Mise en page : Cley84

Relecture :Ubu