

# Une porte de remise

par Gédéon

## La présentation



Ayant construit une remise pour y stocker mon bois d'œuvre mais aussi la tondeuse et d'autres choses, je me suis dit qu'il fallait quand même une porte !...

Comme cette porte donnera sur la terrasse autant en faire une qui ait de l'allure. Je voulais une porte assez large, afin de ne pas être gêné par un passage étroit, mais j'étais limité en hauteur par la pente des toitures existantes.

## Le chambranle



Le chambranle de la porte a été réalisé dans du 80 x 80 mm

La porte est du type porte à recouvrement.

Les assemblages du chambranle ont été faits à tenon mortaise simple avec une mortaiseuse B<sup>2</sup>.

# Une porte de remise

par Gédéon

## La porte

Les montants et traverses assemblés à tenon mortaise simple ont une épaisseur finie de 40 mm

Un premier montage à blanc m'a permis de :

- vérifier le bon ajustement
- tracer les emplacements de la feuillure qui accueillera les panneaux simples parements
- tracer l'emplacement de la serrure,
- réaliser à la défonceuse les moulures arrêtées

Après démontage du cadre de porte, j'ai creusé le logement de la serrure à la mortaiseuse



Les panneaux à plates bandes, simple parement ont une épaisseur de 24 mm. Après ponçage, il vaut mieux teinter les panneaux avant assemblage.

Le collage de l'ensemble a été fait à la colle vinylique résistante à l'humidité.

Sur cette même photo on peut voir les moulures arrêtées à 30 mm des angles.

Une remarque concernant la colle vinylique pour usage extérieur : elle ne peut être utilisée que pour des menuiseries qui seront abritées de la pluie (à la différence de la colle PU).





# Une porte de remise

par Gédéon

## La quincaillerie

Afin que cela ne tranche pas trop avec les volets de la maison et la future porte de service de l'atelier qui sera dans le même style, j'ai opté pour des pentures à volets et une poignée du même style. La serrure de la porte sera à larder avec canon.

## Le ponçage

Un premier ponçage à la ponceuse à bande avec un grain de 100, afin de parfaire les petits désaffleurs.

Un coup d'éponge humide pour redresser le fil du bois suivi d'un bon ponçage à la ponceuse orbitale avec un grain de 120. On recommence les mêmes opérations avec des grains de plus en plus fins pour terminer avec du 400.

## La finition

J'ai opté pour une lasure chêne doré en deux couches, la porte sera sous abri mais à l'humidité l'hiver.

## L'esthétique




Pour rendre l'ensemble plus esthétique et cacher les vis disgracieuses des pentures, je les ai recouvertes de cache vis pointe de diamant

Normalement, pour la pose les quatre pointes s'enfoncent dans le bois; dans mon cas il s'agit de pentures métal, j'ai donc coupé les pointes et terminé le travail sur un touret à meuler. Je les ai fixés à la colle silicone; les pentures sont du plus bel effet !

# Une porte de remise

par Gédéon

## Le plan

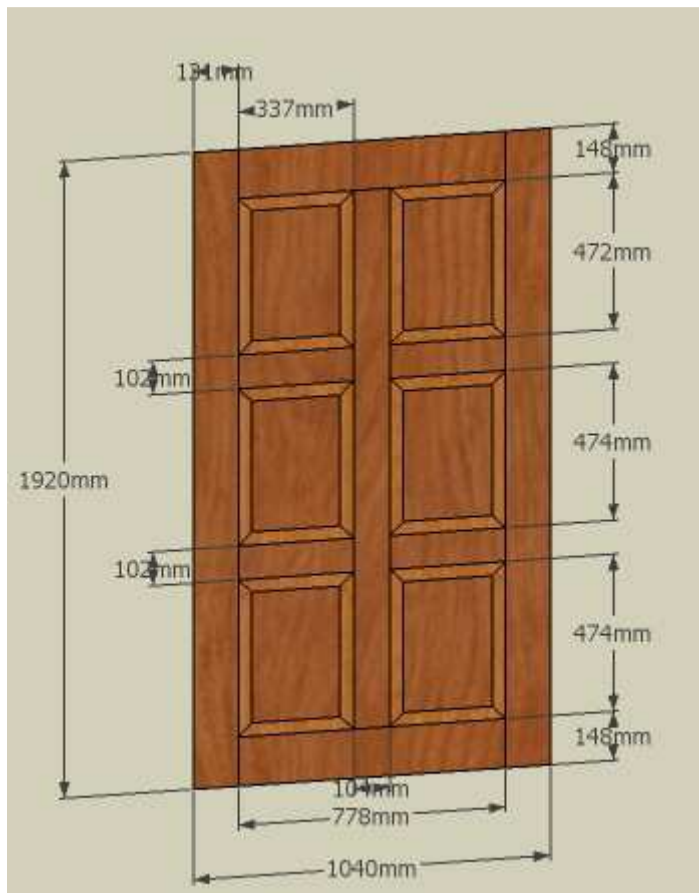

Ce plan correspond à la porte que j'ai réalisée. Il est juste là pour donner une idée des dimensions de ma réalisation.

Texte et photos : Gédéon  
Mise en page : Bernardlimont  
Relecture : Ubu