

# Découvrir l'intarsia

par JJT

## Le plan de départ complet


Le chat qui grimpe.... D'après un modèle de Judy Gale Roberts (<http://www.intarsia.com/>)



Sur celui-ci il est impératif de préciser la teinte du bois ainsi que le sens de son fil.

Épaisseur des bois utilisés: 18mm


- ◆ Bois teinte claire : **tilleul**
- ◆ Bois teinte moyenne : **noyer**
- ◆ Bois teinte foncée : **noyer « ébonisé »**

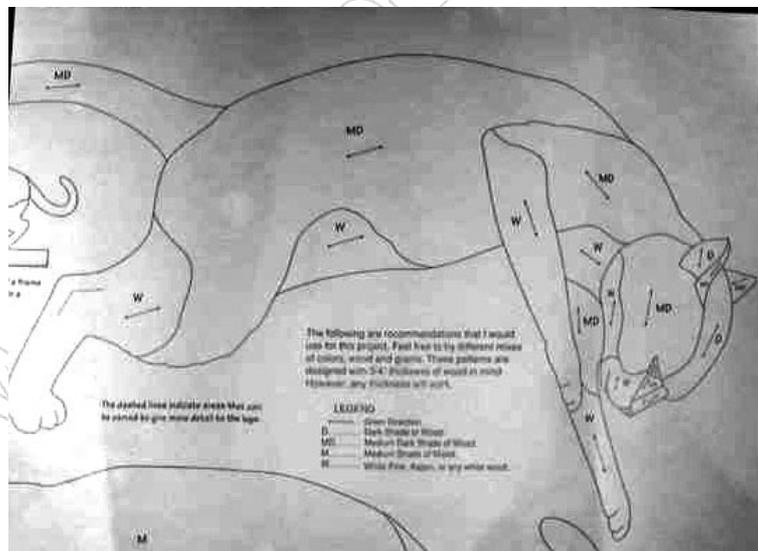

# Découvrir l'intarsia

par JJT

## Les préparatifs

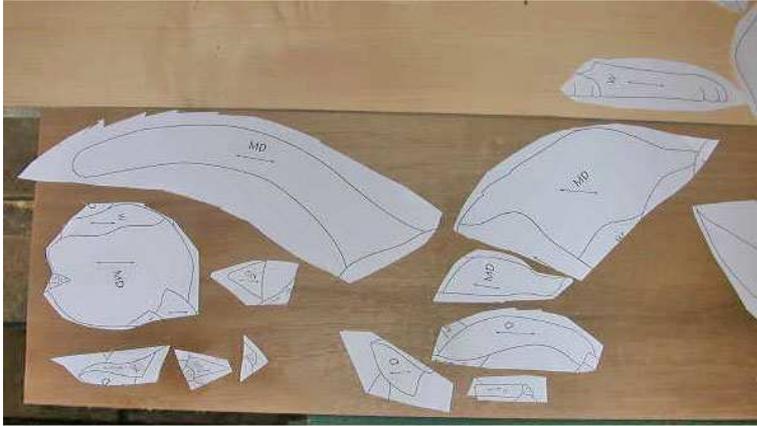

Le modèle étant choisi (ou dessiné) il est nécessaire de le photocopier en plusieurs exemplaires.

Les différentes pièces sont alors découpées sur les photocopies puis collées sur le bois en respectant le fil.

Il est important de prévoir suffisamment de photocopies pour découper toutes les pièces avec un certain débord.


Attention de garder une photocopie intacte pour l'assemblage final.

## Le découpage




Effectuer le découpage des pièces à la scie à chantourner en restant bien tangent à l'extérieur du traçage.

Une fois les découpes faites, les pièces sont positionnées sur un des plans photocopié non découpé.

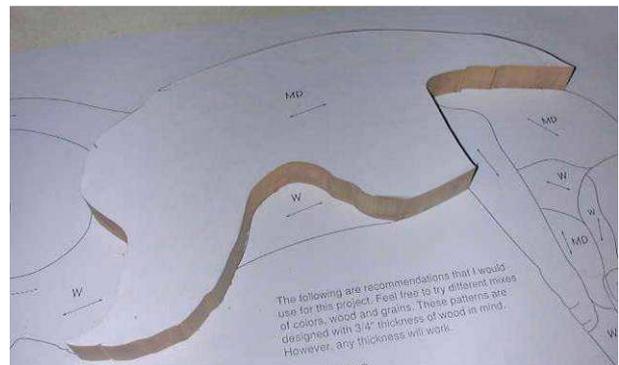

# Découvrir l'intarsia

par JJT

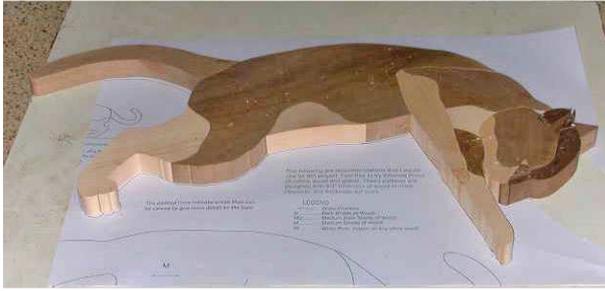


Toutes les pièces étant positionnées sur le plan on a désormais un aperçu du projet.

Certaines pièces, comme une des pattes, seront diminuées en épaisseur. Une ligne est tracée à 6mm de la face inférieure pour guider la coupe.



La patte est repositionnée et on trace la limite de l'arrondi.

La pièce est ensuite tracée pour délimiter les bords de l'arrondi.

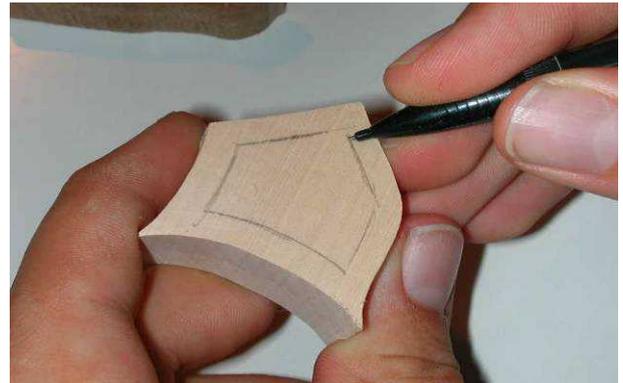

# Découvrir l'intarsia


par JJT

## La finition



Le pourtour de toutes les pièces est ensuite arrondi délicatement au papier abrasif.

L'œil du chat sera traité par « ébonisation ». La photo ci-dessous montre un morceau de noyer non traité, et l'œil traité.

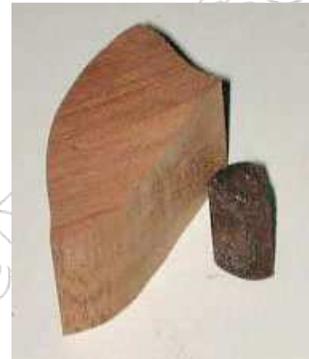


Toutes les pièces sont assemblées et collées puis l'intarsia est posé sur un contreplaqué de 8mm qui servira de fond. Il convient de tracer sur ce contreplaqué le contour exact de l'intarsia.

Ce contour étant tracé,



# Découvrir l'intarsia

par JJT

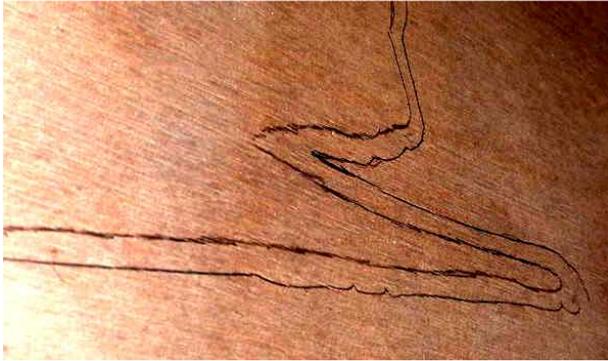

il faut maintenant exécuter un nouveau tracé pour la découpe, parallèle au précédent, à une distance de 3 ou 4mm à l'intérieur de ce premier contour.

Le fond une fois découpé est reposé sur l'intarsia pour contrôle ; il sera ensuite collé en place.




L'intarsia est maintenant terminé :



# Découvrir l'intarsia

par JJT

Et voilà, encore un chat qui grimpe sur les meubles !

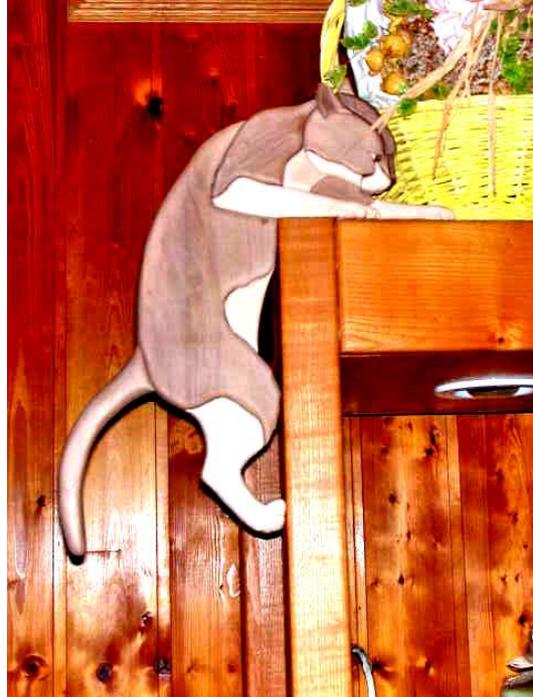

[Site personnel :](#)

**Sur ce site, vous pourrez découvrir mes autres réalisations**

<http://perso.orange.fr/tour-dec/>